

Wine C25 – низкий уровень шума и экономия

Компания FONDIS запускает в продажу кондиционер Wine C25 с возможностью кондиционирования до 25м³, который может использоваться в погребах различной конфигурации и объема. Кондиционер Wine C25 относится к встраиваемым установкам. Он устанавливается в проеме стены и превращает любое помещение с хорошей изоляцией в настоящий винный погреб. Помимо совершенного передового дизайна кондиционер характеризуется высокими показателями, низким уровнем шума и существенной экономией электроэнергии.



Основные характеристики

- Зернистая поверхность передней панели и трафаретная печать для элитного дизайна.
- Программирование 2 скоростей вращения двигателя вентилятора.
- Вентилятор, оснащенный по технологии «энергосберегающих систем».
- Низкий уровень шума благодаря использованию новых материалов.
- Эффективная, экономичная и экологически безопасная установка.

Наличие кондиционера Wine C25 в продаже с декабря 2009 года.



ТЕХНОЛОГИИ

Эстетичность

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВНУТРИ ПОГРЕБА

- Передняя панель из АБС-полимера, обеспечивающего долговечность эксплуатации.
- Термопресованный материал слегка выпуклой формы и оригинального дизайна.
- Равномерно окрашенные поверхности для передачи однородного серого цвета.
- Слегка зернистая поверхность для элитного дизайна.
- Внутренняя часть из алюминия со специальной антикоррозионной обработкой.
- Круглая перфорированная решетка из лакированного металла черного цвета: визуальная маскировка вентилятора.
- Боковые отверстия заводского изготовления, прекрасно вписывающиеся в общий дизайн.
- Электронный термостат с новым дизайном и высокоэффективным индикатором.
- Название торговой марки WineMaster®, выполненное трафаретной печатью.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ СНАРУЖИ ПОГРЕБА

- Панель, выполненная из закаленной и очищенной стали для ровной и чистой поверхности.
- Покрытие металла полиэфирной краской для ровной и прочной отделки.
- Серый лакированный металл для цветовой гармонии и визуальной маскировки на внешней стене.
- Задние отверстия заводского изготовления, прекрасно вписывающиеся в общий дизайн.

Кондиционер Wine C25 поставляется с деревянной установочной рамой, гарантирующей герметичность и простоту установки.



Технология

НОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Программирование 2 скоростей вращения двигателя (900 и 1200 оборотов в минуту).
- Скорость вращения двигателя задается термостатом, что обеспечивает простоту управления.
- Система автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры погреба.
- Лопасти из композитных материалов для тихой работы вентилятора (уровень шума 42 дБ максимум).
- Двигатель с шариковыми подшипниками, что гарантирует срок службы вентилятора свыше 50 000 часов.
- Бесщеточный двигатель с КПД свыше 90%.



ТЕХНОЛОГИЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ»

Новая технология электронного управления вентилятором увеличивает производительность, исключает перегрев двигателя и существенно снижает энергопотребление. Для работы вентилятора на полную мощность требуется всего **7 ватт**.

ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Мощность охлаждения 550 Вт при потребляемой мощности 400 Вт.
- Воздухообмен внутри погреба: 198 м³/час при большой скорости.
- Воздухообмен снаружи погреба: 179 м³/час.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Программирование

ТЕРМОСТАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

- Современный и изысканный дизайн с совершенно гладкой поверхностью.
- Включение/ выключение (ON/OFF), задаваемое с помощью цифрового ввода или клавиатуры.
- Высокоэффективный индикатор гарантирует прекрасное качество отображения данных (красные светодиоды).
- Простота считывания данных благодаря большой высоте цифр.
- Сенсорные кнопки, обеспечивающие простоту программирования.
- Режим ожидания: охлаждение может быть остановлено вручную.
- Контроль скорости вентилирования в зависимости от режима функционирования: низкая скорость в режиме поддержания температуры и высокая скорость в режиме охлаждения.
- Клеевая защита термостата от конденсата.



Большое количество преимуществ

ОПТИМАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ВИНА

КОНДИЦИОНЕР WINE IN25 ПОЗВОЛЯЕТ ХРАНИТЬ ДО 4000 БУТЫЛОК.

- Поддержание постоянной температуры в погребе на уровне 8-15°C/
- Контроль влажности: конденсация лишней влаги и ее удаление наружу.
- Антивибрационная система благодаря резиновым амортизаторам, на которые устанавливаются компоненты оборудования.
- Габариты кондиционера позволяют устанавливать его в различных помещениях (подвалы, мансарды и т.д.).
- Использование экологически безопасного хладагента (газ R404A без фреона).
- Увеличение мощности компрессора благодаря газу R404A.
- Функция обогрева для моделей Wine C25S и SR (тепловой пояс).

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Удобное обслуживание с простой заменой фильтра один раз в год в среднем.
- Защита электрических узлов: без возможности доступа.
- Защита IP24 (защита от воды) вентилятора и электрических деталей.
- Защита IP65 термостата от влажной среды.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Каждая установка подвергается комплексным испытаниям, позволяющим подтвердить ее качество:


- Испытание на электрическую безопасность.
- Испытание на электромагнитную совместимость.
- Испытание на мощность охлаждения и измерение потребляемой электроэнергии.
- Замеры температур функционирования в режиме охлаждения и нагрева.
- Окончательная приемка по установленным параметрам в конце процесса производства.

ГАРАНТИЯ

- Гарантия 2 года на производственные дефекты.
- Замена всех дефектных деталей в течение срока гарантии.
- Предоставление гарантии для всех кондиционеров, установленных согласно инструкции по монтажу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

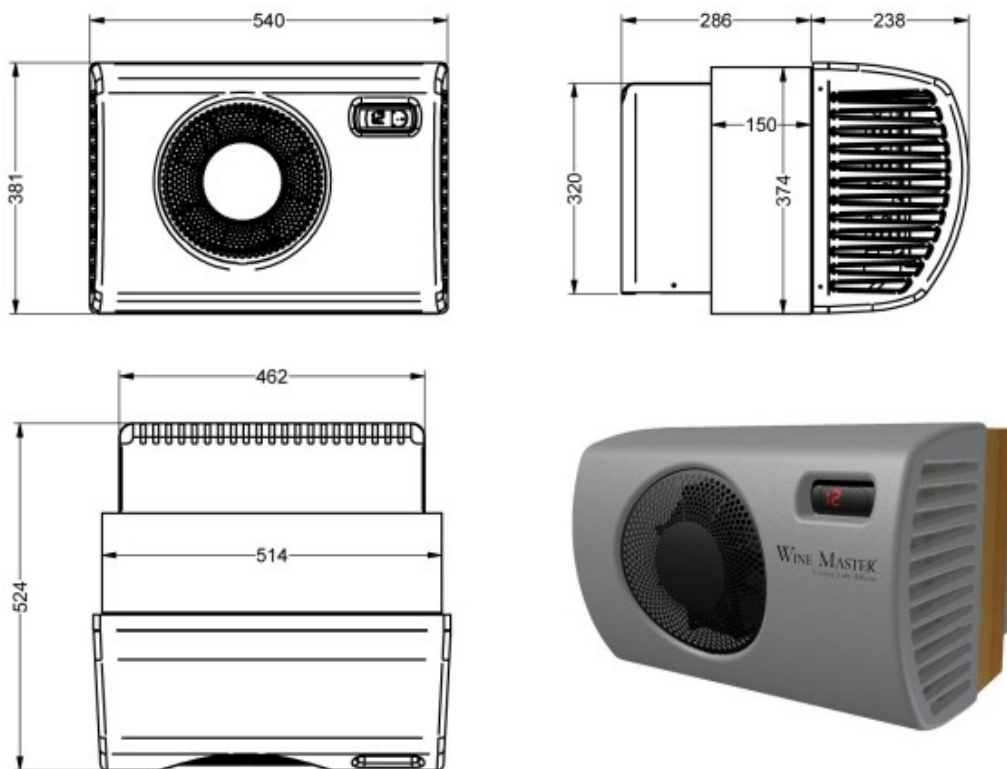

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Wine C25
Электропитание	230-240 В – 50 Гц
Объем кондиционирования*	До 25 м ³ *
Габаритные размеры, мм	Длина 540 x высота 380 x глубина 525
Вес, кг	31
Мощность охлаждения	550 Вт
Потребляемая мощность	400 Вт
Уровень шума в погребе	42 дБ
Воздухообмен внутри погреба	96 - 198 м ³ /час
Воздухообмен снаружи погреба	179 м ³ /час
Хладагент	R404A
Нагревательный элемент	250 Вт

*в погребе с очень хорошей изоляцией

Wine Master®

Время новых решений